

CONTENEDORES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 1.000 LITROS DE CAPACIDAD

Descripción

Se describen a continuación contenedores fabricados en polietileno de alta densidad con una capacidad de 1.000 litros.



La materia prima con que están fabricados es polietileno de alta densidad de formulación especial para PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS ,S.A., la densidad es de 0,95 gr./cm³., reuniendo las mejores condiciones de fluidez, con gran resistencia al golpe y la rotura. La fabricación es por inyección en un molde monocasco, que permite fabricar todo el cuerpo en una sola pieza, sin añadir partes remachadas a este cuerpo. Con lo

que se evitan tensiones y puntos de fragilidad en estas uniones, que se ponen en manifiesto durante su uso.


Los colorantes empleados, están compuestos por una base mineral u orgánica permitiendo conservar su intensidad de coloración después de 3000 horas de exposición a los rayos ultravioletas, conservando el 80 % de su resistencia inicial después de estas 3000 horas ,según norma JIS-Z 1703 (1959) 6-4.

Características mecánicas de alto nivel con 6 asas de manipulación integradas, tapón de vaciado . Los accesorios metálicos están protegidos contra la corrosión, por un proceso de galvanizado en caliente.

Con cuatro ruedas con banda de rodadura de caucho de 200 mm de diámetro, que facilitan su desplazamiento, dos de las cuales incorporan freno de seguridad que inmovilizan al contenedor. La posición de las asas y de las ruedas están estudiadas para una manipulación cómoda, facilitando su uso y movilidad.

Estos contenedores se pueden vaciar mecánicamente sobre camiones de recolección de basura que incorporen sistemas de elevación, AFNOR frontal y DIN lateral.

Características Técnicas

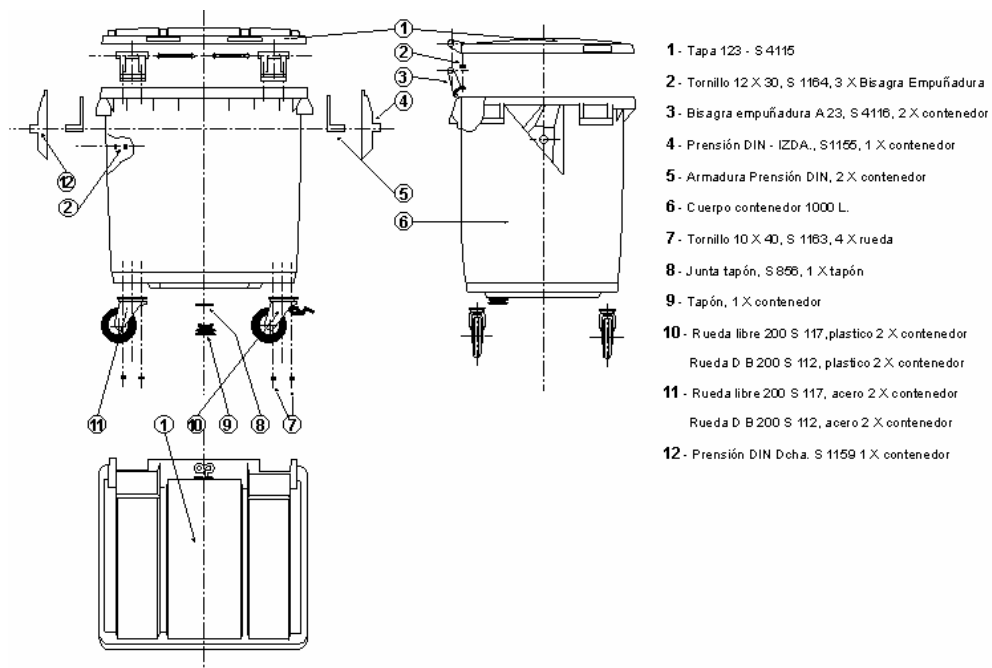

- 1 - Tapa 123 - S 4115
- 2 - Tornillo 12 X 30, S 1164, 3 X Bisagra Empuñadura
- 3 - Bisagra empuñadura A23, S 4116, 2 X contenedor
- 4 - Prensa DIN - IZDA., S 1155, 1 X contenedor
- 5 - Armadura Prensa DIN, 2 X contenedor
- 6 - Cuerpo contenedor 1000 L.
- 7 - Tornillo 10 X 40, S 1163, 4 X rueda
- 8 - Junta tapón, S 856, 1 X tapón
- 9 - Tapón, 1 X contenedor
- 10 - Rueda libre 200 S 117, plástico 2 X contenedor
Rueda D B 200 S 112, plástico 2 X contenedor
- 11 - Rueda libre 200 S 117, acero 2 X contenedor
Rueda D B 200 S 112, acero 2 X contenedor
- 12 - Prensa DIN Dcha. S 1159 1 X contenedor

<u>altura</u>	<u>1295 mm.</u>
<u>anchura</u>	<u>1265 mm.</u>
<u>fondo</u>	<u>1070 mm.</u>
<u>peso</u>	<u>56 Kg.</u>
<u>volumen útil</u>	<u>1.080 litros</u>
<u>Carga máxima</u>	<u>500 Kg.</u>

Todos los contenedores podrán disponer en su parte frontal de un sistema de rotulación (serigrafía) que llevara impreso cualquier anagrama o rotulación.

Características Técnicas del Material

Los contenedores están fabricados mediante la técnica de Transformación por Inyección utilizando polietileno de alta densidad (PEHD) estabilizado contra la radiación U.V. y aditivado con Masterbach de color exentos de Cadmio, según recomendación Europea nº 76/769 CEE.

Las características técnicas del material se resumen en la siguiente tabla:

Índice de Fluidez	4.0 +/- 0.5	g/10'
Densidad	956 +/- 2.5	Kg./cm ³ .
Esf. limite de elasticidad	27 +/- 1	MPa.
Dureza	66 +/- 1	Shore D
Resis. péndulo Charpy	10 +/- 0.5	KJ/m ² .
Resis. choque Izod	53 +/- 3	KJ/m ²
Resis. envejecimiento.	> 2.500	horas (Xenotest 1.200)

Los productos están estabilizados contra radiaciones U.V., existiendo 3 niveles de protección:

- 1L 840 KLy
- 3L 1.200 KLy
- 4L 1.600 KLy

Lo que garantiza mecánicamente nuestros productos contra el envejecimiento producido por la radiación.

Los Masterbach empleados tienen una solidez a la luz de 7 - 8 además de ser térmicamente estable a 300 °C.

Con la estabilización a los ultravioletas, la velocidad de combustión es del orden de 10 a 13 mm/min.

El punto de autoinflamación según Norma ASTM E 1929 es superior a 350°C.

Se dispone de varios colores standard, siendo el mas normal para cuerpo el gris fonce (P. Gray 10 C). Para la tapa se dispone de mayor variedad pudiendo ser en:

- Verde inglés (VJ) PANTONE 5535 C.
- Verde Alicante (VJ) RAL F9/S2
- Verde P.O. RAL H-3/S1
- Azul Ultramar PANTONE 5395 C.
- Rojo Burdeos AFN 840.

Pudiéndose fabricar en numerosos colores mas tanto cuerpo como tapa.

Las tintas de serigrafía empleadas superan los siguiente ensayos:

- Resistencia al calor.
- Resistencia al frío.
- Resistencia a la humedad.
- Resistencia a los agentes de limpieza.
- Resistencia a la radiación U.V.
- Resistencia a la limpieza a alta presión.

Los pesos y espesores medios para el contenedor de 1.000 litros son:

- Cuba 1.000 litros 7.0 mm 35.7 Kg.
- Tapa 1.000 litros 7.0 mm 16.4 Kg.